

SPIROL[®]


PASADORES PARA PLÁSTICOS SPIROL PRESS-N-LOK[™]

Pasadores SPIROL[®] serie BP100 Press-N-Lok[™]


Los pasadores **Press-N-Lok[™]** se diseñaron para retener de forma permanente dos componentes de plástico. Las rebabas levantadas se encuentran inclinadas hacia atrás en el pasador, en sentido contrario a la dirección de inserción. Los pasadores Press-N-Lok[™] se instalan en dos etapas: Primero, presione los pasadores en una mitad de la carcasa de plástico. A continuación, alinee la otra mitad de la carcasa con los pasadores expuestos y presione para ubicarlos correctamente. Durante la instalación, el plástico rellena las zonas alrededor de las rebabas, lo que da como resultado una máxima resistencia a la fuerza axial. ¡Obtenga un montaje simple y rápido con los pasadores Press-N-Lok[™]!

Ventajas

- Permanentes/resistentes a la manipulación
- Instalación simple y limpia
- Ligeros y **sin plomo**
- Resistentes a la corrosión
- Tiempo de montaje más rápido y costo de los equipos de montaje menor que el de tornillos y adhesivos
- Oculto dentro del ensamblaje final

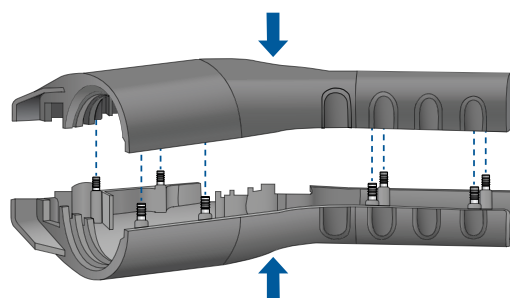

Ejemplo de aplicación: Pasadores Press-N-Lok[™] en la palanca de carga de un vehículo eléctrico

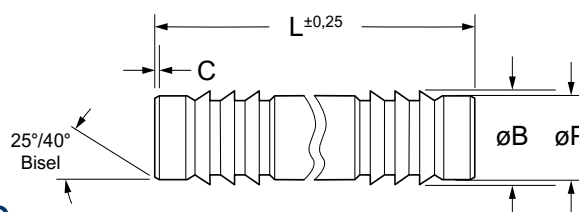

DATOS DE DIMENSIONES - SISTEMA MÉTRICO

Diámetro nominal	Diámetro piloto "P"		Diámetro de la rebaba "B"		Recuento de rebabas (por lado) #	Longitud del bisel "C" Mín.	Longitud del pasador "L"	Tamaño recomendado del orificio	
	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.				Mín.	Máx.
2	1,90	2,00	2,25	2,40	2	0,15	8	2,00	2,10
							12		
							16		
3	2,90	3,00	3,25	3,40	3	0,20	12	3,00	3,10
							18		
							24		
4	3,90	4,00	4,25	4,40	4	0,30	16	4,00	4,10
							24		
							32		

MATERIALES ESTÁNDAR

A Aluminio

ACABADO ESTÁNDAR

K Sin Acabado

- Otras longitudes disponibles a petición
- Disponible para pedidos en acero inoxidable de níquel

Para Realizar Pedidos: SLDP (diámetro nominal)x(longitud)(material)(acabado)(serie)
Ejemplo: SLDP 3 x 12 AK BP100



¡Comuníquese con SPIROL para obtener asistencia de diseño!
<https://es.spirol.com/soporte-tecnico/>



Europa

SPIROL España
+34 932 71 64 28
info-es@spirol.com

SPIROL Reino Unido
+44 (0) 1536 444800
info-uk@spirol.com

SPIROL Ford
+44 (0) 1914 540141
contactus@ford-aerospace.com

SPIROL Francia
+33 (0) 3 26 36 31 42
info-fr@spirol.com

SPIROL Alemania
+49 (0) 89 4 111 905 71
info-de@spirol.com

SPIROL República Checa
+420 226 218 935
info-cz@spirol.com

SPIROL Polonia
+48 510 039 345
info-pl@spirol.com

Las Américas

SPIROL México
+52 81 8385 4390
info-mx@spirol.com

SPIROL International Corporation
+1 860 774 8571
info@spirol.com

SPIROL División de Lanas
+1 330 920 3655
info@spirol.com

SPIROL Canadá
+1 519 974 3334
info-ca@spirol.com

SPIROL Brasil
+55 19 3936 2701
info-br@spirol.com

Asia Pacífico

SPIROL China
+86 (0) 21 5046-1451
info-cn@spirol.com

SPIROL Malasia
+60 77 063 960
info-my@spirol.com

SPIROL Corea
+82 (0) 10 9429 1451
info-kr@spirol.com



Para conocer las especificaciones actualizadas y la gama de producto estándar consulte **SPIROL.es**.

¡SPIROL ofrece asistencia de ingeniería de aplicación complementaria! Le prestaremos ayuda con nuevos diseños, así como también a la hora de resolver problemas, y le daremos recomendaciones para que ahorre costes en los diseños existentes. Permítanos que le ayudemos visitando los **Servicios de ingeniería de aplicación** en **SPIROL.es**.